

Индивидуальный кабинет-дисплей.

Серия LED кабинетов - **Индивидуальный**

Индивидуальный кабинет - прозрачный светодиодный дисплей. Модели ATN и ATW
Индивидуальные, под заказ кабинеты - серия ATN (нестандартные серии) и СЕРИИ ATW (серии «стеклянных» стен), размер кабинета и форма дисплея могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика и идеей дизайнера.

Особенности:

Индивидуальная форма кабинета и дисплея;


Высокая прозрачность; Высокая яркость;

Идеально соответствует среде применения.

Легко для установки и обслуживания;

Применение:

Торговый центр; Выставочный зал; Музей; Аэропорт, Вокзал, Бизнес центр.

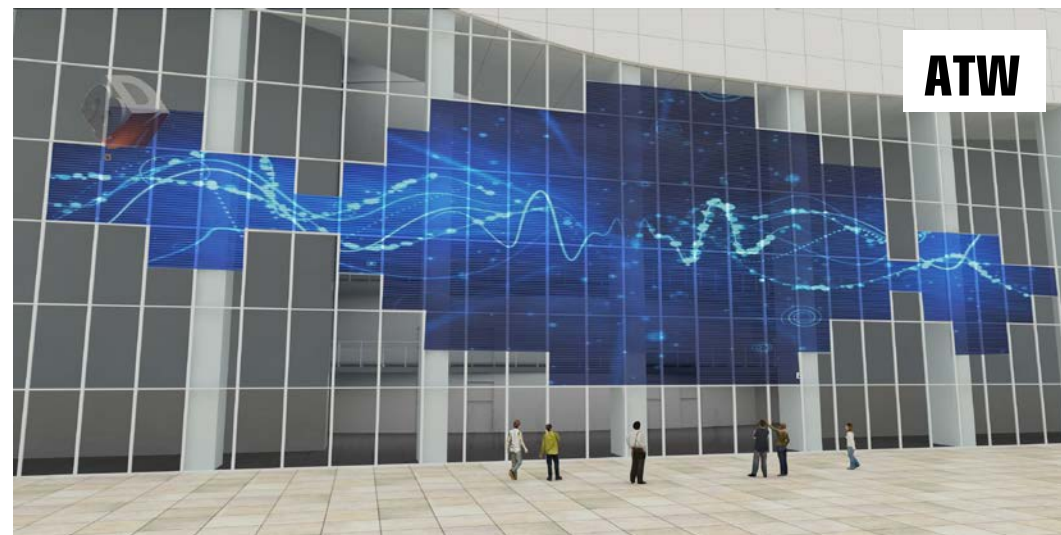

Индивидуальный кабинет-дисплей ATN.


Высокая прозрачность

Модель ATN основана на технологии бокового освещения AutoLED,

Его прозрачность не менее 60%, а некоторые типы могут достигать 90% выше.

Простота установки и обслуживания. Легкая конструкция, может быть подвешена на стальных канатах; Модель ATN также поддерживает фронтальное обслуживание. Индивидуальный дизайн LED полосы с возможностью быстрой замены.

Размер дисплея серии "Индивидуальный" модели ATN, может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика, этот продукт также может быть изготовлен в различных формах. Такие как цилиндр, кубоиды, форма бочки и т. д.

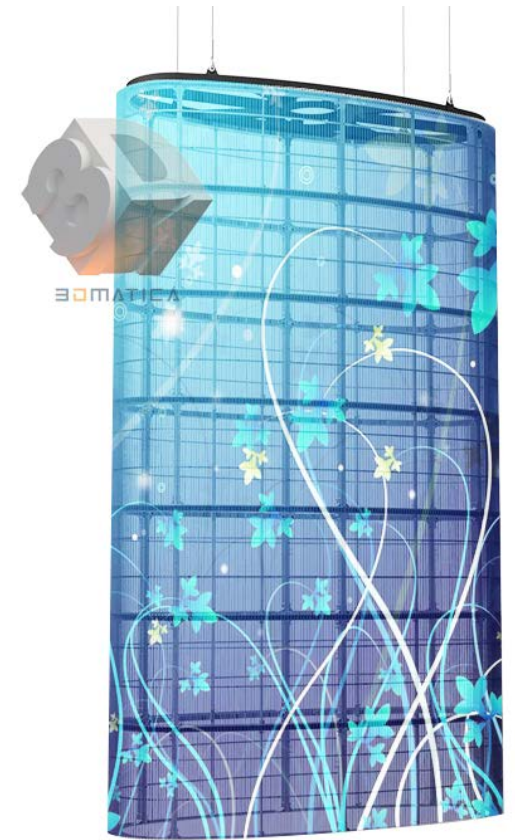

Индивидуальный кабинет-дисплей ATW.

Модель ATW.

Основана на технологии бокового освещения AutoLED. Прозрачность LED панели от 70%, а некоторые варианты могут достигать 90%. Длина LED полосы может быть изготовлена в соответствии с шириной стеклопакета, структура LED стены проектируется так, чтобы идеально соответствовать архитектуре здания.

Простота установки и обслуживания:

Легкая конструкция, можно повесить на стальные канаты. Обслуживание или замена LED полосы осуществляется с внешней стороны.

Каркас LED кабинета перекрывается рамой стеклопакета, рама кабинета не видна.

Размер кабинета подгоняется в соответствии со стеклопакетом.

Применение: витрины, витражи, стеклянные фасады зданий (внутреннее размещение).



Характеристики ATN/ATW

Модель	ATN/W-5	ATN/W-6	ATN/W-8	ATN/W-10	ATN/W-12	ATN/W-16	ATN/W-20	ATN/W-25
Шаг пикселя	5-7mm	6-8mm	8mm	10mm	12mm	16mm	20mm	25mm
Размер кабинета	индивидуальный							
Вес m2	15кг	15кг	14кг	13кг	13кг	13кг	13кг	12кг
Прозрачность	62%	68%	70%	76%	82%	88%	90%	92%
Яркость	6500cd	6500cd	6500cd	6500cd	6500cd	6500cd	4500cd	2500cd
Частота обновления	1920Hz							
Потребляемая мощность. Макс.	900w/m2	900w/m2	900w/m2	900w/m2	900w/m2	800w/m2	700w/m2	500w/m2
Средняя мощность	350w/m2	350w/m2	350w/m2	350w/m2	350w/m2	300w/m2	200w/m2	150w/m2
Способ крепления	Подвеска / Фиксированная установка							
Обслуживание/ремонт	Лицевая/Внутренняя стороны							
Входное напряжение	AC 100-240V							

